


↑ STEEL LANYARD "I"

Ocelová kotvící a spojovací smyčka. Ideální při kácení stromů nebo svařování ve výšce.

POPIS

Ocelové lanko průměru 6 mm je chráněno robustní bužírkou z PVC. Vnější průměr bužírky 13 mm.

Dodává se ve třech velikostech jako kotvící a spojovací prostředek:
 STEEL LANYARD 100 cm
 STEEL LANYARD 130 cm
 STEEL LANYARD 180 cm
 a ve dvou velikostech jako kotvící prostředek:
 STEEL ANCHOR 300 cm
 STEEL ANCHOR 500 cm

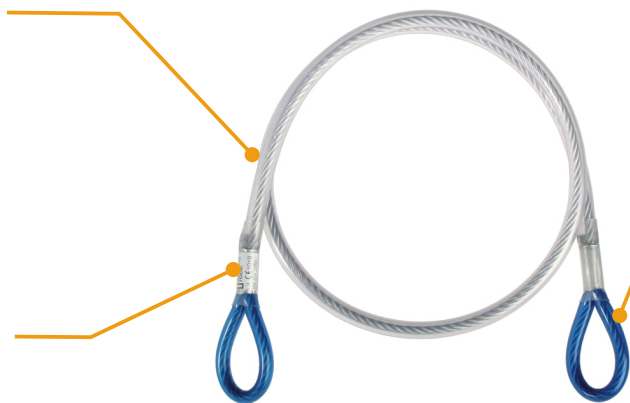

Připojovací oka jsou pro různé délky barevně odlišena:
 délka 100 cm - žlutá
 délka 130 cm - modrá
 délka 180 cm - červená

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- odolnost proti přepálení
- odolnost proti prořezu

NORMY

CE 1019
 EN 795/B
 EN 354

VLASTNOSTI

15 kN	100 cm 130 cm 180 cm	pouze jedna osoba	295 g / 10,4 oz 350 g / 12,3 oz 460 g / 16,2 oz	unikátní číslo	záruka

MATERIÁL

- 55% pozinkovaná ocel
- 5% dural
- 40% PVC

TECHNICKÁ DATA

unikátní číslo XXXX
 výrobní šarže MMRR (měsíc, rok výroby)

SROVNÁNÍ

STEEL LANYARD RK850 - STEEL LANYARD W2283

- tlustší ochranná PVC bužírka pro větší odolnost
- barevná oka pro jednodušší rozlišení délek

ÚDRŽBA

Bez přihlídnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v tomto návodu mohou být kladky používány 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.

chráňte před solí	-20 - 40°C	čtěte návod