

Regulation (EU) 2016/425
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425

Conformity assessment | Posouzení shody:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

Conformity to type | Shoda s typem:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EU declaration of conformity available on:

EU prohlášení o shodě naleznete na:


www.singingrock.com

CE 1019


EN 892:12 + A2:21



Rope unpacking | Rozbalování lana

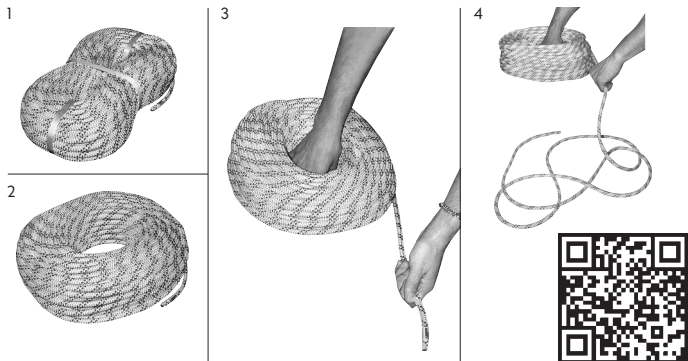

Kermantel rope construction | Konstrukce dynamického lana

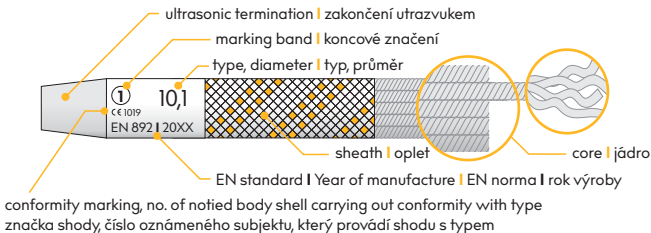

Bez důkladného pročetí a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.
Reading and understanding instruction for use are required to use this product.

3
YEARS
3 roky záruka.
3 years guarantee.

Uchovávejte pro případnou reklamaci!
Retain in case of a claim on the guarantee!



Route 44 – highway to the Future

- Route 44 technology invented & patented by SINGING ROCK.
- Ropes R44 are: compact, soft, light, durable.
- Optimum number of yarns in sheath.
- Route 44 – technologie vyvinutá a patentovaná firmou SINGING ROCK.
- Lana R44 jsou: kompaktní, měkká, lehká, s vysokou životností.
- Ideální počet přízí v opletu.



UIAA WATER REPELLENT® SCORE DRY 10.1

ver. 1659802221 0223

singingrock.page

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

singingrock_official

SCORE 10.1 SCORE DRY 10.1

climbing rope



rope diameter průměr lana	10,1 mm 0,2 mm
weight hmotnost	66,2 g/m 1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0,1 %
static elongation statický průtah	7,0 %
dynamic elongation dynamický průtah	32 %
number of UIAA falls min počet UIAA pádů	8
max. impact force rázová síla	9,5 kN

