

KOTEVNÍ BOD na traverzu


Dočasný kotevní bod pro umístění na traverzu.

POPIS

360° otočný D-kroužek z uhlíkové oceli.

Snadné použití pružinových madel pro nastavení potřebné délky.

Zařízení se díky vyztuženým ocelovým držákům volně posouvá po nosníku.

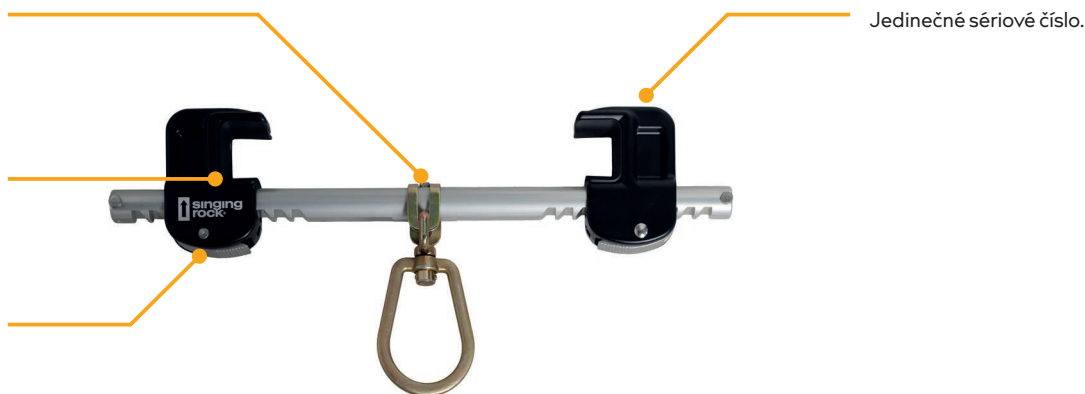

Jedinečné sériové číslo.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- upevnění nad hlavou nebo pod nohama
- při záchranných scénářích mohou používat dvě osoby

NORMY

CE 0598

EN 795:2012/B
CEN/TS 16415:2013

VLASTNOSTI



105–310 mm



nosnost
22 kN



1,5 kg



unikátní
číslování



3
ROKY
záruka

MATERIÁLY



- 95 % hliník
- 5 % uhlíková ocel

TECHNICKÁ DATA

