



TWISTER

otočný spojovací prostředek

Otočný spojovací prostředek zamezující kroucení dalších komponent systému.

POPIS



Tělo ze slitiny hliníku.

Kroucení lana se zamezí díky kuličkovému ložisku, které je umístěno uvnitř obrtlíku. Umožňuje otáčení až do zatížení 4 kN (≈ 400 kg).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ odolné tělo ze slitiny hliníku

NORMY

CE 2777
EN 354

VLASTNOSTI



kuličkové
ložisko



pevnost
22 kN



WLL
4 kN



88 g



unikátní
číslování




záruka
2 ROKY

MATERIÁLY



- 70 % slitina hliníku
- 29 % nerezová ocel
- 1 % plast

TECHNICKÁ DATA

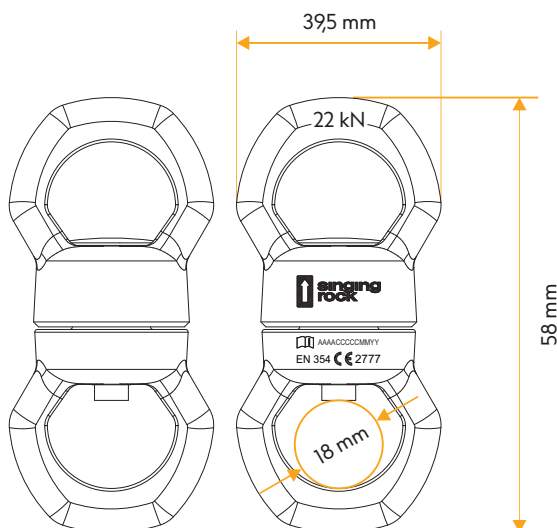

AAAACCCCCMMYY

AAAA – unikátní sériové číslo
CCCCC – kód produktu
MMYY – měsíc a rok výroby

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě.



čtěte
návod