



STATIC R44 NFPA 10.5

Odolné statické lano pro každodenní použití při práci ve výškách.

POPIS

Lano typu A – pro všeobecné použití (včetně záchrany a speleologie). Určené pro lanový přístup, záchranu zraněných, manipulaci s předměty a další činnosti při práci ve výškách.

Svazek:
150, 200, 300 ft | 46, 61, 92 m

Cívka:
330, 600, 660 ft | 100, 183, 200 m

BAREVNÉ VARIANTY

R0430KK khaki
R0430WR bílá
R0430RR červená
R0430BB černá



Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

Ultrazvukové zakončení konců lana.

Patentovaná technologie pletení lan ROUTE 44.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- větší průměr pro delší životnost
- ROUTE 44 technologie
- 4 barevné varianty

NORMY

CE 1019

EN 1891
NFPA 2500 (1983), 2022 edition



VLASTNOSTI



10,5 mm



32 kN




72 g/m




3 ROKY
záruka

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

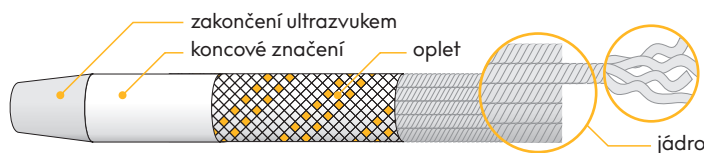

průtah při 1,35 kN (300 lbs)	= 3,5 %
průtah při 2,7 kN (600 lbs)	= 7,2 %
průtah při 4,4 kN (1000 lbs)	= 9,9 %

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



A coiled orange fire hose, likely representing the 'Fire' element.

STATIC R44 NFPA 11
R0450

PRŮMĚR	11 mm	13 mm
PEVNOST	33,5 kN	47 kN
HMOTNOST	77 g/m	108,7 g/m
BARVA	oranžová, bílá, červená, černá	bílá



STATIC R44 NFPA 13
R0460WB