

↑ STATIC R44 NFPA 11

Odolné statické lano pro každodenní použití při práci ve výškách.

POPIS

Lano typu A – pro všeobecné použití (včetně záchrany a speleologie). Určené pro lanový přístup, záchranu zraněných, manipulaci s předměty a další činnosti při práci ve výškách.

Svazek:
150, 200, 300 ft | 46, 61, 92 m

Cívka:
330, 600, 660 ft | 100, 183, 200 m

BAREVNÉ VARIANTY

R0450OO oranžová
R0450WG bílá
R0450RR červená
R0450BB černá



Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

Ultrazvukové zakončení konců lana.

Patentovaná technologie pletení lan ROUTE 44.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- větší průměr pro delší životnost
- ROUTE 44 technologie
- 4 barevné varianty

NORMY

CE 1019

EN 1891
NFPA 2500 (1983), 2022 edition



VLASTNOSTI



11 mm



33,5 kN




77 g/m




3 ROKY záruka

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

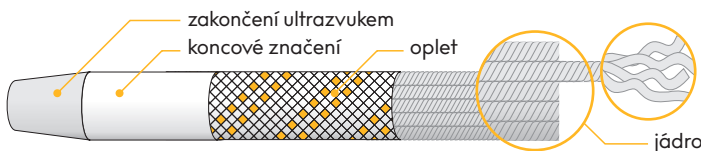

průtah při 1,35 kN (300 lbs)	= 3 %
průtah při 2,7 kN (600 lbs)	= 6,8 %
průtah při 4,4 kN (1000 lbs)	= 10,8 %

