



STATIC R44 NFPA 13

1/2 inch

Odolné statické lano pro každodenní použití při práci ve výškách.

POPIS

Lano typu A – pro všeobecné použití (včetně záchrany a speleologie). Určené pro lanový přístup, záchranu zraněných, manipulaci s předměty a další činnosti při práci ve výškách.


Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

Svazek:

150, 200, 300 ft | 46, 61, 92 m

Cívka:

330, 600, 660 ft | 100, 183, 200 m

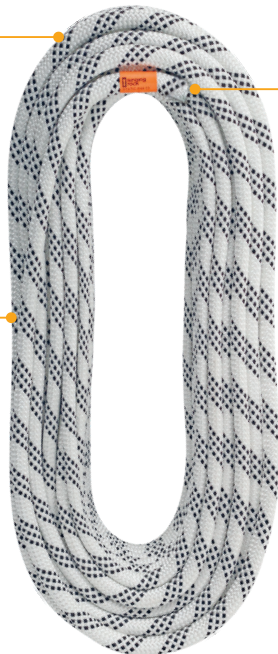

Ultrazvukové zakončení konců lana.

Patentovaná technologie pletení lan ROUTE 44.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- větší průměr pro delší životnost
- ROUTE 44 technologie

NORMY

NFPA 2500 (1983), 2022 edition

VLASTNOSTI



13 mm



47 kN




108,7 g/m




3 ROKY záruka

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

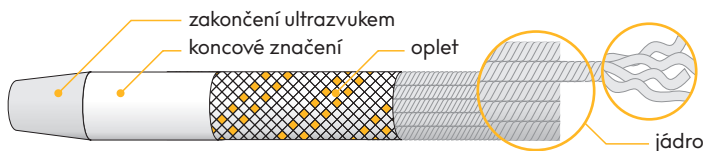

průtah při 1,35 kN (300 lbs)	= 3,4 %
průtah při 2,7 kN (600 lbs)	= 5,4 %
průtah při 4,4 kN (1000 lbs)	= 7,6 %

maximální pevnost v uzlu	30 kN
hmotnost jádra/opletu	26 % / 74 %

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chrňte
před UV



chraňte před
chemikáliemi



chrňte
před solí



praní



sušení



čtĚte
návod

A coiled green braided rope, likely a climbing rope, shown against a white background. The rope is thick and has a distinct braided texture. It is coiled into a large, vertical loop.

STATIC R44 NFPA 10.5
R0430

PRŮMĚR	10.5 mm	11 mm
PEVNOST	32 kN	33,5 kN
HMOTNOST	72 g/m	77 g/m
BARVA	khaki, bílá, červená, černá	oranžová, bílá, červená, černá



STATIC R44 NFPA 11
R0450

POZNÁMKY