



Nastavovací prostředek pro pracovní polohování.

POPIS

Lano zakončeno uzlem chráněným smršťovací fólií.

K dostání také varianta se zašitou spojkou (EN 362) anáhradní díl SITE LANYARD.

11 mm lano zašité do nerozebíratelné verze multifunkčního zařízení LOCKER. LOCKER je opatřen zajišťovacím výstředníkem pro fixaci zařízení v požadované poloze.



Popruh v uzlu usnadňuje manipulaci na pracovním postroji.

Lano zakončeno zašitým okem splastovou krytkou, která slouží zároveň k zařazení karabiny v ideální poloze.

Lano je chráněno krytkou z dutého PAD popruhu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje zvládnout práci bezpečně a efektivně

NORMY

CE 1019

EN 353-2
EN 358

VLASTNOSTI



200; 400 cm

max.
1 osoba

150 kg

420 g
(200 cm)unikátní
číslování



záruka

MATERIÁLY



- 52 % PAD
- 45 % slitina hliníku
- 2 % nerezová ocel
- 1 % PVC

TECHNICKÁ DATA

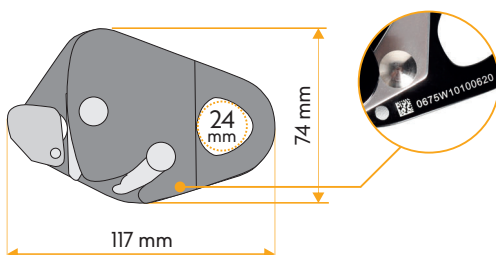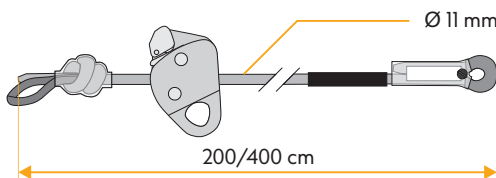

značení jedinečným číslem ve formátu
□XXXXW1010MMYY

□ = datamatrix
XXXX = unikátní sériové číslo
W1010 = kód produktu
MMYY = měsíc a rok výroby

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chraňte
před solí



chraňte
před UV



chraňte před
chemikáliemi



praní



sušení



čtěte
návod

	SITE LANYARD W1014	SITE + K370 W1012
MATERIÁL	PAD, PVC	PAD, PVC, slitina hliníku, nerezová ocel
HMOTNOST	230 g	570 g