



EvaQ HUB

Slaňovací a záchranné zařízení se zdvihací funkcí pro záchranu z výšky. Je určeno pro hasiče, průmyslové lezce a všechny ostatní osoby pohybující se v rizikovém prostředí nad volnou hloubkou, jako jsou například lanovky, lanové parky, větrné elektrárny a výškové budovy. Lze využít i pro rychlou a jednoduchou záchranu, případně samostatnou záchranu více ohrožených osob.

POPIS

Uzavřený volant vyrobený z odolného plastu pro jednoduchou a snadnou manipulaci v obtížných podmínkách a pod plnou zátěží.

Navrženo pro maximální pracovní zatížení 225 kg (2 osoby).

Tři oka z nerezové oceli pro možnost plynulé regulace slaňovací rychlosti a více způsobů použití. Lanová svěra v zadní části pro jednoduché zdvihání.

Statické polyamidové lano dle EN 1891-A $\varnothing$ 9,6 mm. Oba konce jsou opatřeny šitými oky s automatickou dvojčinnou ocelovou spojkou se světlostí 21 mm.



Automatická dvojčinná ocelová spojka se světlostí 21 mm pro univerzální a snadné zavěšení.

Šestihranný nástavec pro aku vrtačku ve standardní výbavě.

Automatický brzdňý systém sestávající ze dvou nezávislých odstředivých brzd. Ocelové vložky brzdových bubnů zajišťují vysokou odolnost.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Max. pracovní zatížení: 225 kg
- Max. výška sestupu/zdvihání: 300 m
- Rychlost sestupu: cca 0,8 m/s
- Provozní teplota: -40 °C až +65 °C

NORMY



EN 1496:2007-B

EN 341:2011-1A

VLASTNOSTI



225 kg



max.
300 m



3,4 kg / 121 oz
(+ lano)




unikátní
číslo



záruka

TECHNICKÁ DATA

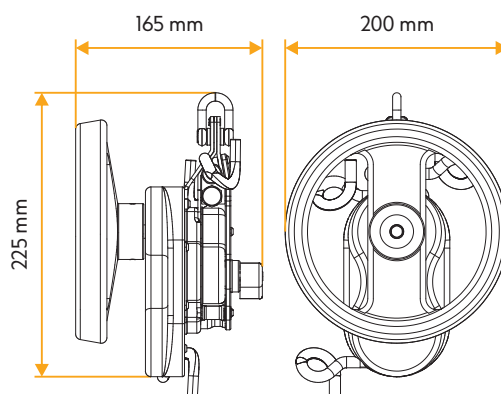

Základní provozní režimy



jednoduché spouštění



jednoduché spouštění
s dodatečným třením



použití lanové svěry



slanění

Životnost kovových částí produktu je neomezená. Textilní komponenty musí být vyměněny nejdéle po uplynutí 10ti let. Zařízení musí být zrevizováno nejméně jedenkrát za rok, maximálně však po proslaňování 6000 m (při zátěži 100 kg). Vzdálenost evidujte v přehledu použití. Pokud je zařízení skladováno ve vakuovém balení, revize se vyžaduje pouze 1x za 10 let.



chraňte před
chemikáliemi



nářadí



sušení



nutná
revízie



čtěte
návod

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



EvaQ Iano
W1512X030



Vakuové balení



Ochranný kufr 17
W9002XX17

MATERIÁL	Nylon Ø 9,6 mm	ALU fólie	PP umělá hmota
----------	----------------	-----------	----------------

POZNÁMKY