

↑ OPEN SLING

14 mm


Kompaktní šitá smyčka z dvouvrstvého materiálu.

POPIS

Konstruovaná ze dvou částí, kde je vloženo pevnostní jádro do dutiny.

Vhodné pro kotvení a spojování při práci ve výškách.

Barevně oddělené švy dle délky. Dostupné také pouze v černé barvě (antracitové šití).

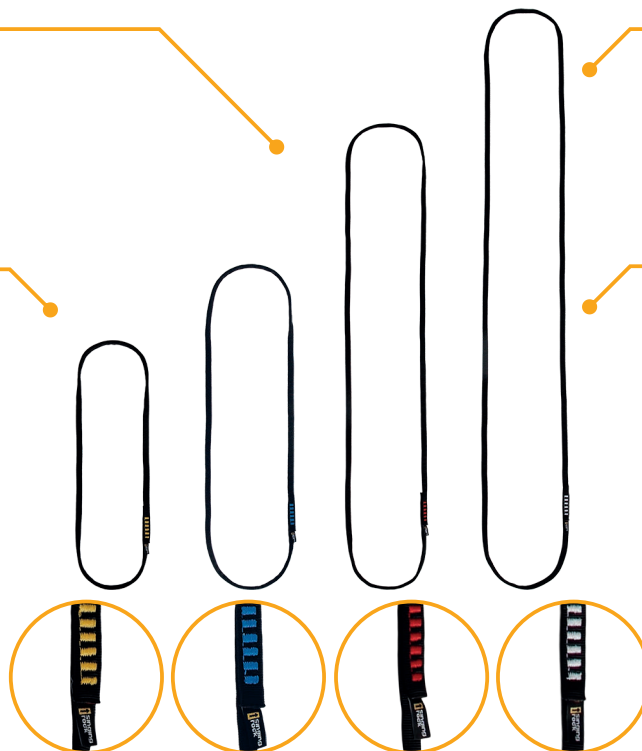

Vnější materiál chrání barevné jádro, které je viditelné v případě poškození.

Šířka 14 mm.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- minimalistická
- pevná
- odolná

NORMY

CE 1019

EN 795B
EN 354
EN 566

VLASTNOSTI



25 kN



14 mm



60/80/
120/150 cm



60/80/
120/150 g



záruka

MATERIÁLY



- 90 % PES
- 10 % PAD

TECHNICKÁ DATA

KÓD	DĚLKA	HMOTNOST	BARVA ŠITÍ
W2005Y060	60 cm	60 g	žlutá
W2005A080	80 cm	80 g	modrá
W2005R120	120 cm	120 g	červená
W2005W150	150 cm	150 g	bílá
W2005B060	60 cm	60 g	antracit
W2005B080	80 cm	80 g	antracit
W2005B120	120 cm	120 g	antracit
W2005B150	150 cm	150 g	antracit

