

PATRON LANYARD

alu ring / steel ring


Lanový lanyard se šitými pevnostními oky na obou koncích určený pro kotvení a polohování ve stromech.

POPIS

Dynamické lano \varnothing 11,4 mm zaručuje plynulost při nastavování a v případě pádu lepší absorpci rázové síly.

Lze použít jak s mechanickými polohovači, tak i s metodou samosvěrných uzlů (prusíků).

Dodáván ve třech variantách, s hliníkovým kroužkem, ocelovým kroužkem a bez kroužku.

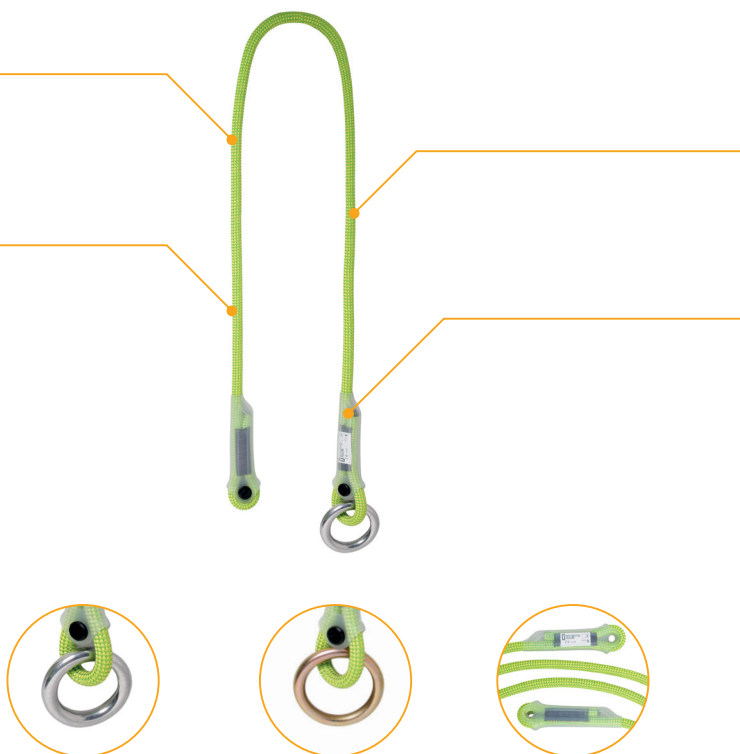

Vhodný i pro práci ve výškách jako kotvicí prostředek.

Pevnostní švy jsou chráněny plastovou krytkou proti opotřebením a pro snadnější stažení ze stromu.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- lehký
- dynamický
- dlouhá životnost

NORMY

CE 1019

EN 795B
EN 354

VLASTNOSTI



pouze
1 osoba



22 kN



60–550 cm
(viz tabulka)



110–525 g
(viz tabulka)



záruka

MATERIÁLY



PATRON LANYARD ALU RING

84% PA
15% dural
1% PVC



PATRON LANYARD STEEL RING

84% PA
15% ocel
1% PVC




PATRON LANYARD

99% PA
1% PVC

TECHNICKÁ DATA

hliníkový kroužek



ocelový kroužek

