

Regulation (EU) 2016/425 | Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
 Conformity assessment | Posouzení shody:
 VVÚÚ, a.s., Píkatřská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019
 Conformity to type | Shoda s typem
 VVÚÚ, a.s., Píkatřská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019


EU prohlášení o shodě naleznete na:
 EU declaration of conformity available on:
 www.singingrock.com

CE 1019
 EN 1891:1998
 type A




 **singing
rock®**

Rope unpacking | Rozbalování lana

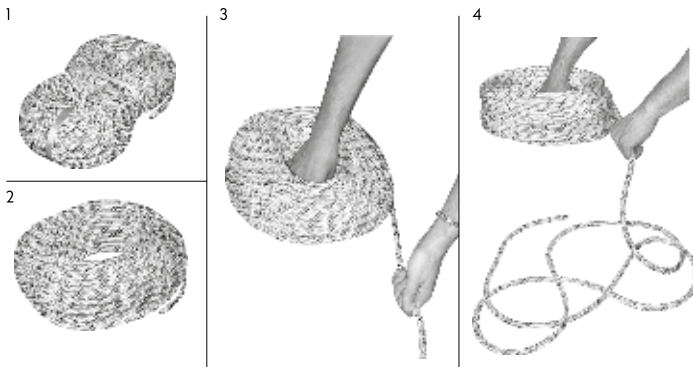

Kernmantle rope construction | Konstrukce statického lana

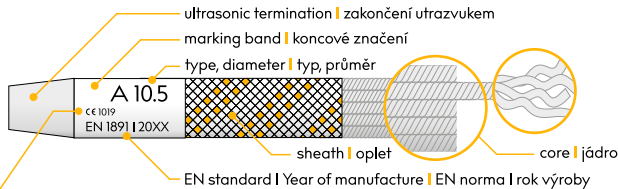

conformity marking / no. of notified body shell carrying out conformity with type
 značka shody / číslo oznámeného subjektu, který provádí shodu s typem



Reading and understanding instruction for use are required to use this product.
 Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.



Route 44 – highway to the Future

- Route 44 technology invented & patented by Singing Rock
- ropes R44 are: compact, soft, light, durable
- optimum number of yarns in sheath

3
YEARS

3 years guarantee.
 3 roky záruka.



Retain in case of a claim on the guarantee!
 Uschovejte pro případnou reklamaci!

ver. 16S98022705 0621

SINGING ROCK s.r.o.
 Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
 Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
 www.singingrock.com




singingrock.page



singingrock_official

SPELEO R44 10.5

static rope type A

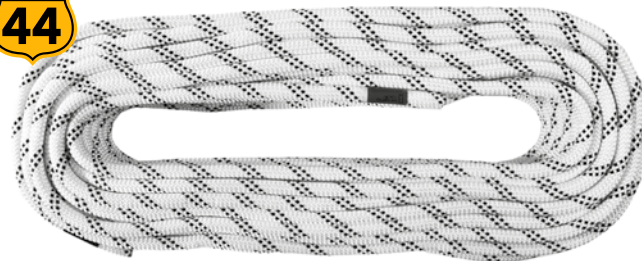

strength pevnost	33,4 kN	-2 kN
knot breaking force maximální pevnost v uzlu	20 kN	-2 kN
strength with the knots pevnost s uzly	15 kN / 3 min	
elongation průtah	3,3 %	+/-1 %
number of falls počet pádů	> 15	
weight hmotnost	72 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0,6 %	+/-0,25 %
shrinkage srážlivost	1,1 %	+/-1 %
mass of the core / outer sheath hmotnost jádra / opletu	64 % / 36 %	+/-0,5 %
knotability uzlovatelnost	0,8	+/-0,1
diameter průměr	10,5	+/-0,2 mm
material materiál	PA	+/-0,3 kN

