

Regulation (EU) 2016/425
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425

EU type examination (module B) | Přezkoušení typu (modul B):
VVÚÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019
Conformity to type (module D) | Shoda s typem (modul D):
VVÚÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019


EU declaration of conformity available on:
EU prohlášení o shodě naleznete na:
www.singingrock.com

CE 1019


EN 892:12+A3:23



Rope unpacking | Rozbalování lana

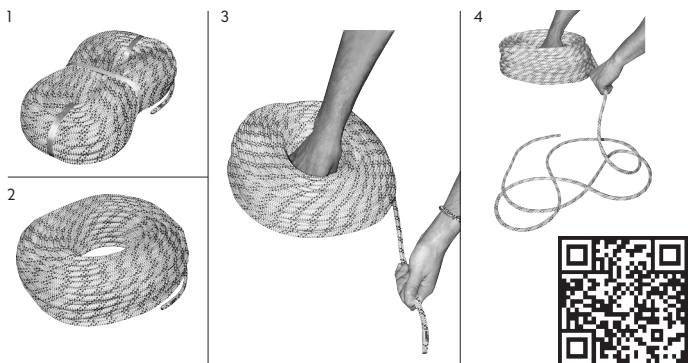

Kernmantel rope construction | Konstrukce dynamického lana

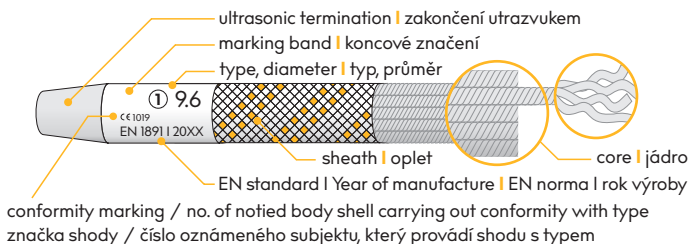

Bez důkladného pročetí a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.
Reading and understanding instruction for use are required to use this product.

3 roky záruka.
3 years guarantee.

Ušchovejte pro případnou reklamaci!
Retain in case of a claim on the guarantee!



Single Tech construction provides increased resistance to abrasion, low weight and great handling qualities.

Technologie **Single Tech** zvyšuje odolnost lana proti odření, zajišťuje nízkou hmotnost a zlepšuje mechanické vlastnosti lana.



UIAA WATER REPELLENT® HERO 9.6 DRY

ver. 16598022726 0525

SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com




[singingrock.page](https://www.facebook.com/singingrock.page)



[singingrock_official](https://www.instagram.com/singingrock_official)

HERO 9.6 HERO 9.6 DRY

climbing rope

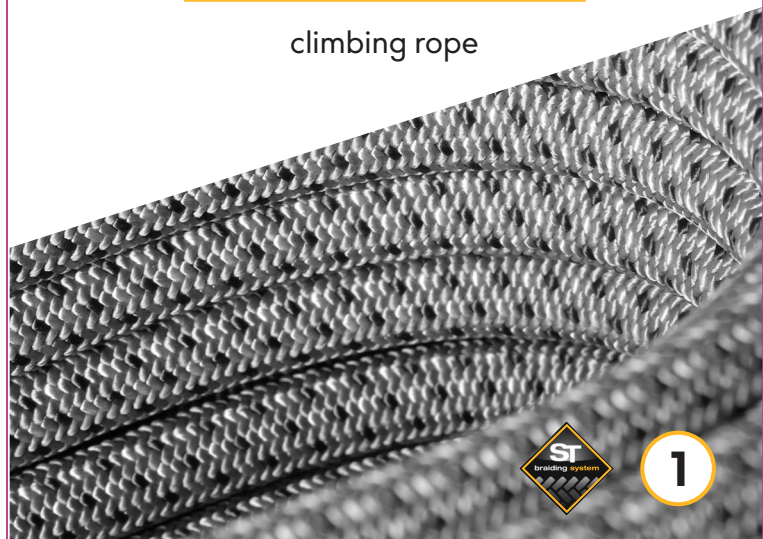

rope diameter průměr lana	9,6 mm
weight hmotnost	59 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %
static elongation statický průtah	5,1 %
dynamic elongation dynamický průtah	35 %
sheath proportion poměr opletu vůči jádru	42,4 %
number of UIAA falls min počet UIAA pádů	5
max. impact force rázová síla	7,9 kN

