

Regulation (EU) 2016/425
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425

Conformity assessment | Posouzení shody:
VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019
Conformity to type | Shoda s typem:
VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019


EU declaration of conformity available on:
EU prohlášení o shodě naleznete na:
www.singingrock.com

CE 1019


EN 892:12+A2:21



Rope unpacking | Rozbalování lana

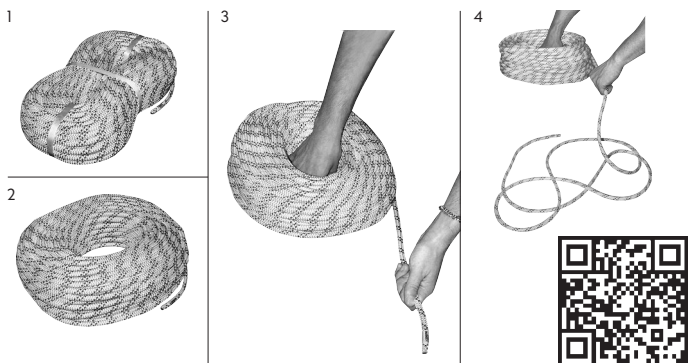

Kermantel rope construction | Konstrukce dynamického lana

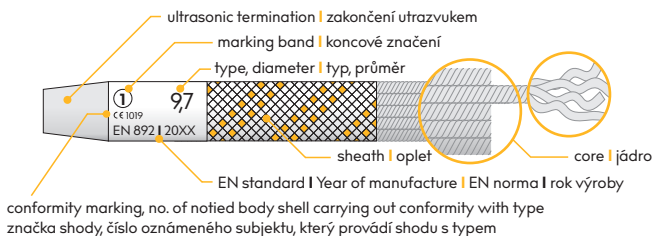

conformity marking, no. of notified body shell carrying out conformity with type
značka shody, číslo oznámeného subjektu, který provádí shodu s typem

Bez důkladného pročetí a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.
Reading and understanding instruction for use are required to use this product.

3 roky záruka.
3 years guarantee.

Uchovávejte pro případnou reklamaci!
Retain in case of a claim on the guarantee!



Single Tech construction provides increased resistance to abrasion, low weight and great handling qualities.

Technologie **Single Tech** zvyšuje odolnost lana proti odření, zajišťuje nízkou hmotnost a zlepšuje mechanické vlastnosti lana.



Inter Core technology providing maximum safety even in case of a damaged sheath. Braided intermediate sheath made from staple fibres.

Inter Core technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu lana. Mezioplet ze střížových vláken.



KATA 9.7 DRY

ver. 16S98022735 0823

singingrock.page

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

singingrock_official

KATA 9.7 KATA 9.7 DRY

climbing rope



rope diameter průměr lana	9,7 mm
weight hmotnost	60 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %
static elongation statický průtah	7,5 %
dynamic elongation dynamický průtah	30 %
number of UIAA falls min počet UIAA pádů	6
max. impact force rázová síla	9,5 kN

