

Regulation (EU) 2016/425
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425

Conformity assessment | Posouzení shody:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

Conformity to type | Shoda s typem:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EU declaration of conformity available on:

EU prohlášení o shodě naleznete na:


www.singingrock.com

CE 1019


EN 892:12+A1:16



Rope unpacking | Rozbalování lana

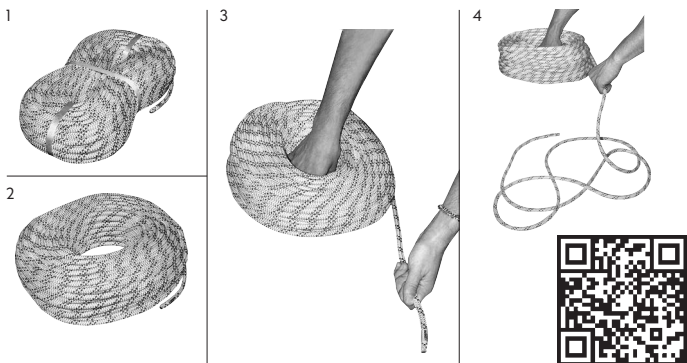

Kermantel rope construction | Konstrukce dynamického lana

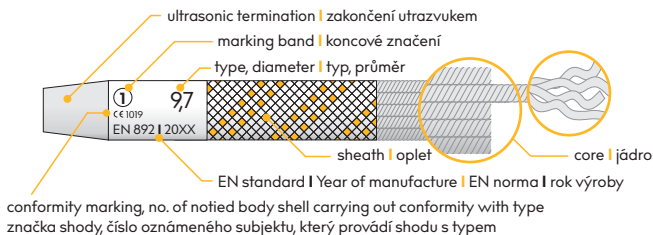

Bez důkladného pročetí a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.
Reading and understanding instruction for use are required to use this product.

3 roky záruka.
3 years guarantee.

Uchovávejte pro případnou reklamaci!
Retain in case of a claim on the guarantee!



Single Tech construction provides increased resistance to abrasion, low weight and great handling qualities.

Technologie **Single Tech** zvyšuje odolnost lana proti odření, zajišťuje nízkou hmotnost a zlepšuje mechanické vlastnosti lana.



Inter Core technology providing maximum safety even in case of a damaged sheath. Braided intermediate sheath made from staple fibres.

Inter Core technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu lana. Mezioplet ze střížových vláken.



KATA DRY 9.7

[singingrock.page](https://www.facebook.com/singingrock.page)

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

ver. 16S98022735 0322
 [singingrock_official](https://www.instagram.com/singingrock_official)

KATA 9.7 KATA DRY 9.7

climbing rope

rope diameter průměr lana	9,7 mm
weight hmotnost	61 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %
static elongation statický průtah	9 %
dynamic elongation dynamický průtah	30 %
number of UIAA falls min počet UIAA pádů	5
max. impact force rázová síla	7,7 kN

