


PATRON 11.0

Jednoduché dynamické lano s vysokým faktorem bezpečnosti a obrovskou výdrží. Určeno pro náročné podmínky a používání zejména při záchraně, v lezeckých školách a v lanových centrech.

POPIS

Lano má silnější oplet s vysokou odolností proti oděru.

Vhodné pro většinu jisticích prostředků na trhu.

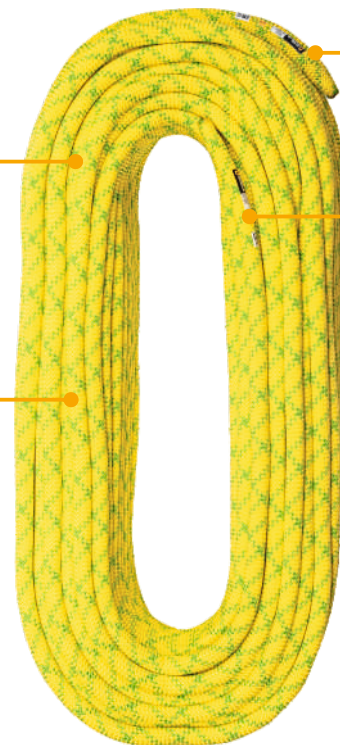

Ultrasonic zakončení lana a termotransferové značení lana.

Značení středu.

DÉLKA

svazek: 30–80; 100 m
cívka: 200 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ silnější oplet s vysokou odolností proti oděru

NORMY

CE 1019
EN 892 UIAA

VLASTNOSTI



11,0 mm



jednoduché lano




záruka



UIAA

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

posuv opletu [%]	0,4
průměr lana [mm]	11,0
počet UIAA pádů	16
rázová síla [kN]	9,1
statický průtah [%]	5,3
dynamický průtah [%]	31
hmotnost [g/m]	79

