

↑ STORM 9.8


Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti, odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé použití.

POPIS

Oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále příjemný na dotek.

Značení středu.

Ultrasonic zakončení lana a termotransferové značení lana.

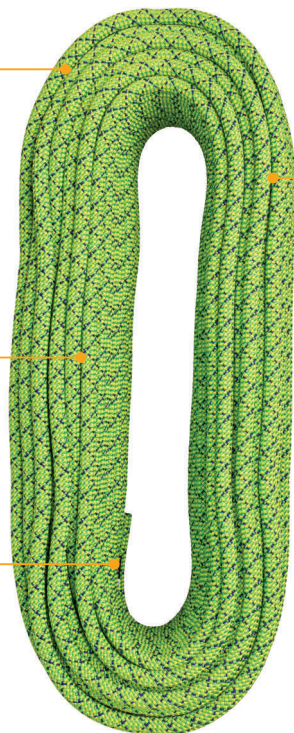

Tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů (9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano pro trénink těžkých cest na a RP přelety.

DÉLKA

svazek: 30–80; 100 m
cívka: 200 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ poměr hmotnosti, odolnosti a uživatelského komfortu

NORMY

CE 1019
EN 892 UIAA

VLASTNOSTI



9,8 mm




jednoduché lano



3 ROKY
záruka



MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

posuv opletu [%]	0,1
průměr lana [mm]	9,8
počet UIAA pádů	9
rázová síla [kN]	9,1
statický průtah [%]	7,9
dynamický průtah [%]	35
hmotnost [g/m]	65

