



Kroužek pro vícesměrové zatížení používané při horolezectví a práci ve výškách.

## POPIS

Eloxovaný povrch.



Dvě velikosti, s vnitřním průměrem 28 nebo 46 mm.

Unikátní sériové číslo.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ minimální pevnost v jakékoli možné ose: 25 kN

## NORMY

CE 1019

## VLASTNOSTI



Ø 28 mm = 39 g  
Ø 46 mm = 57 g



unikátní číslo




záruka




pevnost  
25 kN

## MATERIÁLY



● 100 % dural

## TECHNICKÁ DATA

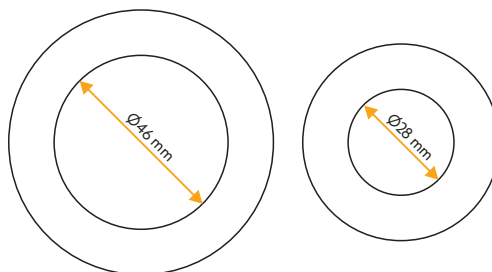

XXXXCCCCMMYY

XXXX – unikátní sériové číslo  
CCCC – kód produktu  
MMYY – měsíc a roky výroby  
■ – datamatrix

