


↑ PRUSIK SLING

Šitá pomocná smyčka v průměru 8 a 10 mm pro širší použití, zejména v arboristice a záchranářství.

POPIS

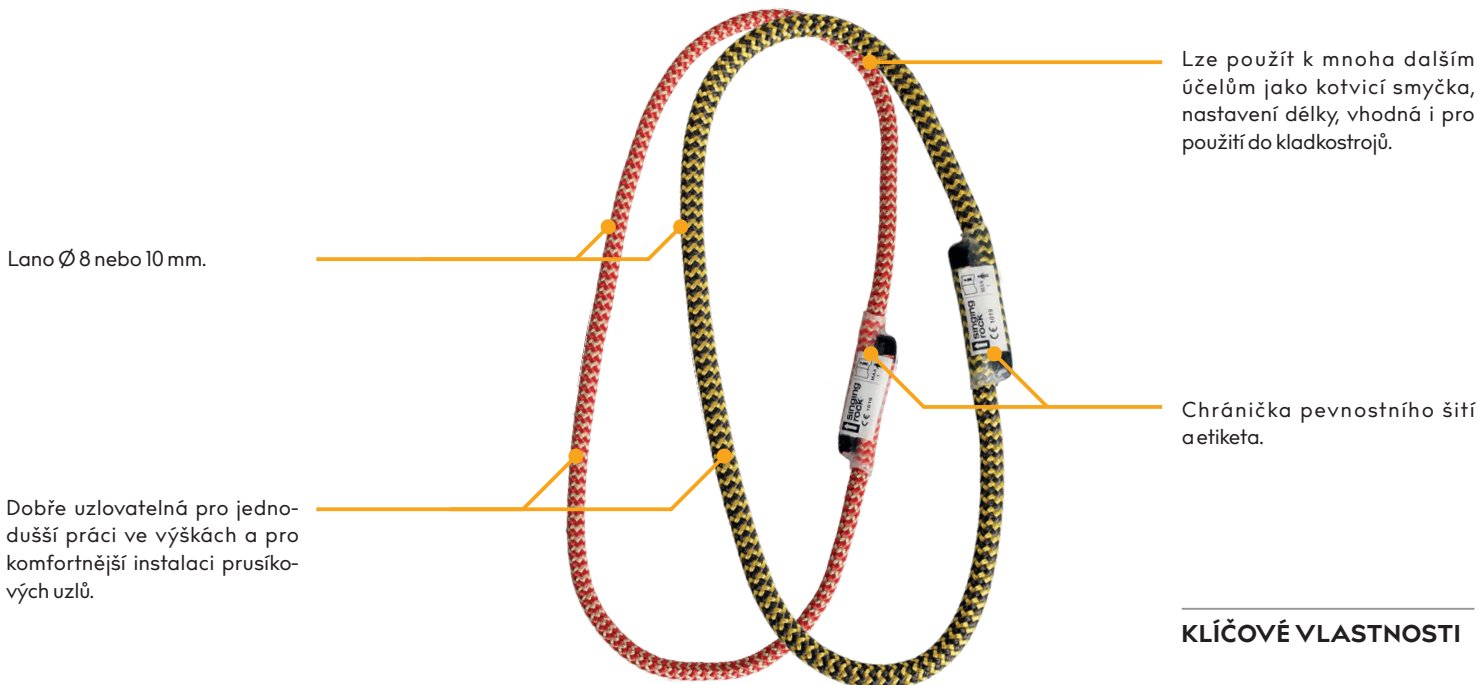

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- použitý materiál PES/Tecnora zajišťuje lepší tepelné a mechanické vlastnosti a delší životnost opletu

NORMY

CE 1019

EN 795B

VLASTNOSTI



pouze
1 osoba



\varnothing 8 cm 18 kN
 \varnothing 10 cm 18 kN



38 cm



\varnothing 8 cm 48 g
 \varnothing 10 cm 70 g



záruka

MATERIÁLY



- \varnothing 8 cm
- 84 % PES
- 16 % TECHNORA

- \varnothing 10 cm
- 79 % PES
- 21 % TECHNORA

TECHNICKÁ DATA

