

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
2016/425 | Regulation (EU) 2016/425
Posouzení shody | Conformity assessment:
VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019
Shoda s typem | Conformity to type:
VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019


EU prohlášení o shodě naleznete na:
EU declaration of conformity available on:
www.singingrock.com

CE 1019


EN 1891:1998,
type A



Rope unpacking | Rozbalování lana

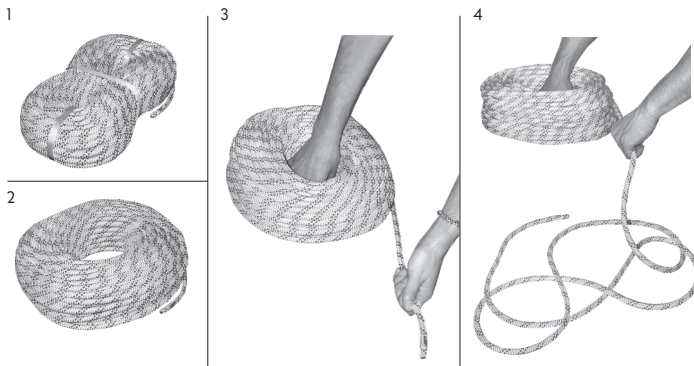

Kermantel rope construction | konstrukce statického lana

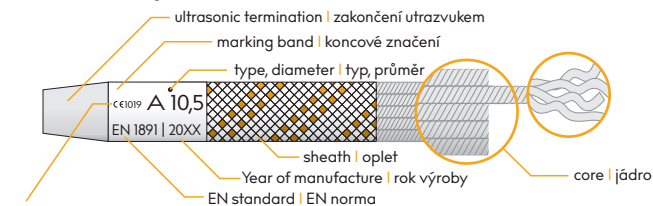

conformity marking / no. of notified body shell carrying out conformity with type | značka shody / číslo oznámeného subjektu, který provádí shodu s typem



Reading and understanding instruction for use are required to use this product.
Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.




3 years guarantee.
3 roky záruka.



Retain in case of a claim on the guarantee!
Uschovejte pro případnou reklamaci!

STATIC 10,5

static rope type A

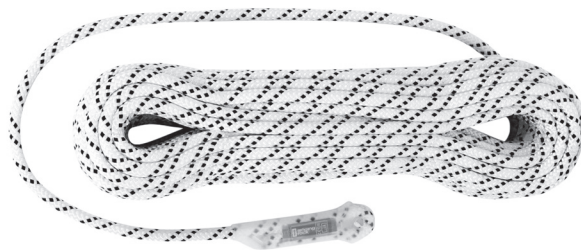

strength pevnost	30,4 kN	-2 kN
knot breaking force maximální pevnost v uzlu	18,6 kN	-2 kN
stitched eye breaking force pevnost šitého oka	24,3 kN	-2 kN
strength with termination pevnost se zakončením	15 kN/3 min.	
elongation průtah	3,3 %	+/-1 %
number of falls počet pádů	> 10	
weight hmotnost	69 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %	+/-0,25 %
shrinkage srážlivost	1,2 %	+/-1 %
mass of the core / outer sheath hmotnost jádra / opletu	63 % / 37 %	+/-0,5 %
knotability uzlovatelnost	0,8	+/-0,1
diameter průměr	10,5	+/-0,2 mm
impact force rázová síla	5,6 kN	+/-0,3 kN
material materiál	PA	

16S98022701 1219

SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com



singingrock.page



singingrock_official

